

La macchina Piantapali Laterale viene utilizzata per la palificazione di vigneti, frutteti, ecc. collinari e non.

La macchina Rambo L è stata studiata per operare in qualsiasi situazione.

La macchina viene applicata sulla fiancata di qualsiasi tipo di trattore cingolata e non.

Il piazzamento centro-laterale permette l'utilizzo dell'attrezzo in terreni dissodati e non, senza il pericolo che si sollevi la trattore.

La struttura di serie permette di operare su pali di altezza da un minimo di m 2 ad un massimo di m 3.

Sostituendo la cuffia in dotazione si possono raggiungere le altezze desiderate.

La macchina viene utilizzata anche per la rimozione dei pali vecchi o in cattivo stato.

La macchina è dotata di funzionamento idraulico per: brandeggio, inclinazione destra-sinistra, pressatura-estrazione.

La Ditta Colombaro produce anche una macchina modello Rambo RL con telaio predisposto per attacco al terzo punto universale del sollevatore posteriore del trattore in alternativa alla posizione ventrale del modello Rambo L.

Questo modello è indicato per trattori gommate non inferiori ai 30 quintali.

La capacità produttiva del modello Rambo RL risulta inferiore a quella del modello Rambo L, a causa della posizione retro-laterale che rende più lenta la manovra dell'operatore a bordo macchina.

Le caratteristiche tecniche sono identiche per entrambi i modelli.


La macchina viene dotata di cavalletto di appoggio per macchina a riposo.

Dispone di un gancio per la rimozione dei pali, di un piattello poggiapalo regolabile su due posizioni e, a richiesta, di un distributore idraulico-meccanico o elettroidraulico con manopola joystick.

Il peso della macchina è di 200 kg circa.

La sua capacità produttiva è di 130/160 pali/h circa.

E' adatta per medio-grandi aziende e per contoterzisti.

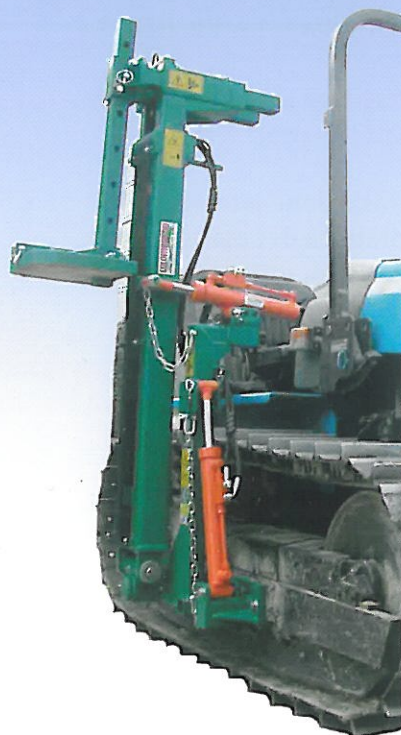

PIANTAPALI LATERALE MOD. RAMBO L



PIANTAPALI RETRO-LATERALE MOD. RAMBO RL



DATI NON IMPEGNATIVI Il costruttore si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi tipo di modifica senza aggiornare tempestivamente questa pubblicazione



DATA NOT BINDING The manufacturer reserves the right to carry out modifications of any type without updating immediately this issue.

COLOMBARDO

NUOVE TECNOLOGIE PER VIGNETI

ACCESSORI A RICHIESTA

Prolunga sopra calotta per pali superiori a m3.

Traslazione laterale idraulica del piattello di pressata, utile per la correzione iniziale del palo sull'allineamento longitudinale.

Martello vibrante per la piantumazione di pali di legno e ferro su terreno sodo.

Trivella idraulica collocata sul fianco della macchina con speciale snodo, in modo da renderla prontamente operativa quando opportuno e non ingombrante se non utilizzata.

Pinza idraulica speciale per l'estrazione dei pali, con connettori innesti rapidi.

DATI TECNICI TRIVELLA IDRAULICA

Funzionamento derivato dalle prese di potenza idraulica della trattrice e dosato mediante speciale distributore con valvola di flusso controllato (quantità di olio necessaria 20 L/min)

Forature di ø 150 mm max e profondità 0,90 m.



ACCESSORIES ON DEMAND

Extension to be placed over the cap for poles longer than m3 .

Hydraulic lateral transfert of the pressing plate, used to the starting correction of the longitudinal alignment of pole.

Vibrating hammer for the planting wooden and iron poles on hard soil.

Hydraulic drill fixed at the side of the machine with a special articulated joint to make it immediately operative when necessary and room-sparing when not used.

Special hydraulic pincer for the uprooting of poles, with rapid connections.

TECHNICAL FEATURES OF THE HYDRAULIC DRILL

Operation deriving by the hydraulic power outlets of the tractor and dosed by means of a special distributor with controlled flow valve (quantity of oil required: 20 l/min)

Holes with max ø 150 mm and depth 0,90 m.



Reg. Leiso, 30-31 - S. Marzano O. - ASTI - Italia
Tel. 0141 - 856108 - Fax 0141 - 856103
www.colombardo.com - info@colombardo.com